

無水喫煙
スタンド

『消スンです。』

業界
最安値!



POINT
1

水を使わずラクラク消火!

安心

快適

水要らず

無水ローラー式吸殻消火装置搭載!

4個の特殊ゴムローラーを使い吸殻を約20秒間もみ消し完全消火します。

特許取得済・意匠登録済


【エフロⅡ】
EFLO II

無水ローラー式吸殻消火装置

特許登録済み 2件 意匠権登録済み 2件
商標権登録済み 1件 特許出願中 2件

消火イメージ

無酸素状態で圧縮!
更に、もみ込みも加えて
吸殻を消火!!!



エフロⅡ搭載で
汚水
ゼロ

『0』

POINT

2

吸殻回収作業時の
受動喫煙対策もバッチリ!

POINT

3

回収作業の効率UP!

POINT

4

吸殻の悪臭を大幅に軽減!

POINT

5

部品の再利用で
コストダウン可能!

現在エフロⅡをご使用いただいているお客様は
部品を再利用でき、コストダウン可能。



シー・ファースト 株式会社

C FIRST INC.

1年間のランニングコスト(人件費)の比較

現行製品の清掃作業時間(1日3回、汚水処理等含め) **約15分**




『消スんです。』の清掃作業時間 **約1分**

時給1,000円で積算した場合、

1年1基で **85,000円以上のコストダウン!**

※当社比による

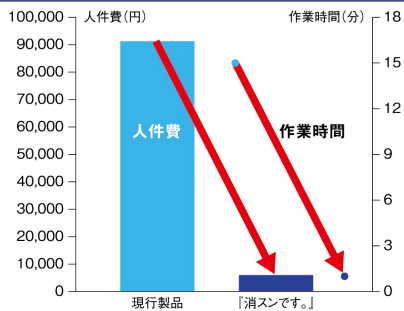

Highタイプ

Lowタイプ




身長175cm

Lowタイプ

定格電源電圧	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	9.6W/50Hz 10.7W/60Hz	9.6W/50Hz 10.7W/60Hz
タンクケース	W200×D200×H655 足元 W300×D300	W200×D200×H755 足元 W300×D300
回収タンク	W138×D170×H390 圧縮処理後 約1,000本	W138×D170×H390 圧縮処理後 約1,000本
安全センサー出力	回転センサー	回転センサー


■回収タンク



Highタイプ

定格電源電圧	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	9.6W/50Hz 10.7W/60Hz	9.6W/50Hz 10.7W/60Hz
タンクケース	W200×D200×H800 足元 W300×D300	W200×D200×H900 足元 W300×D300
回収タンク	W138×D170×H554 圧縮処理後 約1,500本	W138×D170×H554 圧縮処理後 約1,500本
安全センサー出力	回転センサー	回転センサー

■回収タンク



※仕様・外観は改良のため予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。
※本カタログの写真は、実際の商品とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
※家庭用100V電源が必要です。

シリーズ品



無水喫煙カウンター

『運ブンです。』

※設置場所に合わせて設計できます。
※家庭用100V電源が必要になります。
※仕様、外観は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

分煙対策喫煙ブース

『吸エルンです。』

※家庭用100V電源が必要になります。
※仕様、外観は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。



充実のメンテナンス体制で全国各エリアをカバーします!

製造元 シー・ファースト 株式会社 HPアドレス
総発売元 **C FIRST INC.** <https://cfirst.co.jp>

東京本社 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目4番17号 美松ビル7F
TEL:03-6447-4130 FAX:03-6447-4135
新潟営業所 〒957-0062 新潟県新発田市富塚町3丁目8番27号
TEL:0254-28-1172 FAX:0254-28-1173
大阪営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目1番5号 西大手前ビル2F
TEL:06-4305-3263 FAX:06-4305-3273