

吸殻自動回収装置

E F L O S C R E W

エフロスクロー

静音設計だから音が気にならない

故障が少ないシンプル設計

従来品よりメンテナンスの必要が少ないから、手間いらずで安心

R島
対応

もっと低コストに

長年の実績と経験を持つ当社ならではの工夫が随所に。



NEW

オプション

搬送レール・シュート
意匠登録出願中

シュートによって、吸殻搬送レールを奥に設置することが可能となります。
遊技中のお客様の足元もすっきりして、気になりません。

もっと使いやすく

メンテナンスが容易になって業務の省力化を強化に後押し。



4寿命
倍UP!
※当社比

駆動部

モーターを耐熱仕様とし、寿命を大幅アップ!!
もしものための逆転スイッチ付



カバーバンド

お掃除もこれでラクラク!
カバーの取り外し・取り付けがワンタッチ!

もっと選べる

各オプションが充実。



フタ付き灰皿

ドリンクも置けちゃう
優れもの!



スライド灰皿



店名入り灰皿

店名ロゴをレーザー焼付!
カッコ良さが違います!



回収ケース



NEW
おそうじ先生
つぶたろう

新提案! 臭いのもとからカットする
グラフト重合法採用!
(1kg 2本入り)
(投入用ロート付属)



スマイルカット
スーパーバイオ

バイオパワーで超脱臭!



タンク運搬用台車

タンク交換もこれで楽ちゃん!
(6台用) (12台用)


NEW




(SKタンク)

[仕様]



■ 搬送レール



■ 搬送レール・シュート



■ 回収ケース



搬送レール	本体: A6063S-T5 JIS H4100
灰皿	SUS 304: 電解研磨処理
回収タンク	SUS 304 HL タンク容量: 約2.0L
タンクケース	SUS 304 HL
モーター定格	極数: 3P 出力: 6W 電圧: AC100V 電流: 0.22A/50Hz 0.23A/60Hz

吸殻自動回収装置 EFLO CHAIN

エフロチェーン

異物混入に強いチェーン式故障が少ないシンプル設計

もっと安全で

長年の実績と経験を持つ当社ならではの工夫が随所に。



レール本体

緩やかな曲線で遊技の障害になりません。アルミ製。



チェーン搬送部

レール・チェーンの寿命が大幅アップ! 摩擦軽減材「超高分子ポリエチレン」採用。



自動給油装置

手間いらず、ボタン1つで楽々メンテナンス!

回転検知

チェーンの駆動状況を外から把握!

もっと使いやすく

メンテナンスが容易になって業務の省力化を強化に後押し。



ゴムペラ

吸殻を確実に回収、寿命も大幅アップ! スプリング+天然ゴムのペラはワンタッチで交換可能です。



チェーン部

チェーンの伸びを自動的に張り調整。コマ詰め作業不要のオートテンションシステム。



カバーバンド

毎日のお掃除もこれでラクラク! カバーの取り付け・取り外しが簡単ワンタッチ!

吸殻回収 消火システム

【エフロ。2】 EFLO II

排水量は
ゼロ0
※完全無水
TYPE

安心 快適 水要らず

無水ローラー式吸殻消火装置

消火イメージ



無酸素状態で圧縮!
更に、もみ込みも
加えて吸殻を消火!!!

特殊ゴムローラー

ここが新発想!

4個の特殊ゴムローラーを使い
吸殻を3点箇所です約20秒間もみ消し
完全消化します。

【エフロ。2】 EFLO II

無水ローラー式吸殻消火装置

特許登録済み 2件 意匠権登録済み 2件
商標権登録済み 1件 特許出願中 2件

汚水ゼロで
とっても
エコ

【省力化】

日々のタンク回収作業の大幅な
時間短縮による省力化。

【快適空間】

タンク脇のお客様もニオイを
気にせず快適遊技。

【簡易設計】

消火ユニット部がカートリッジ
方式なので、扱いやすい。
特殊ゴムローラーも簡単に取り
外せる為、交換も楽ちん。

【置換え可能】



既に設置済みのタンクとの
交換も可能。
※他社製タンクも対応中

【水要らず】


水を使わずに吸殻を消化する
ので、嫌な臭いもなく回収の
手間が省ける。



仕様

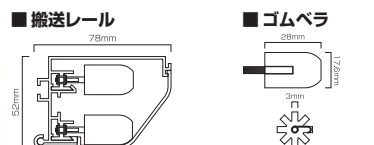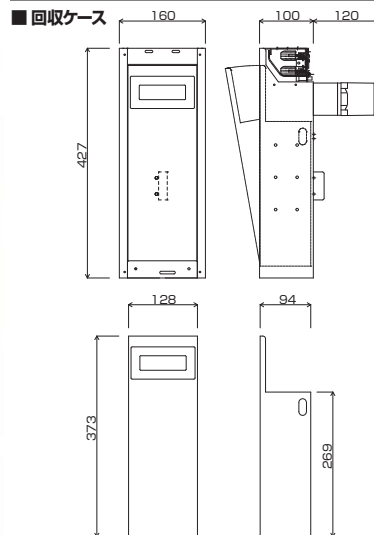

搬送レール	本体: A6063S-T5 JIS H4100 チェーンレール: 超高分子ポリエチレン
灰皿	SUS 304 2B: 電解研磨処理
ゴムペラ	スプリング: SUS 304 WPB ゴム: 天然ゴム
回収タンク	SUS 304 HL タンク容量: 約3.0L
タンクケース	SUS 304 HL
モーター定格	極数: 4P 出力: 6P 電圧: AC100V 電流: 0.22A/50Hz 0.23A/60Hz

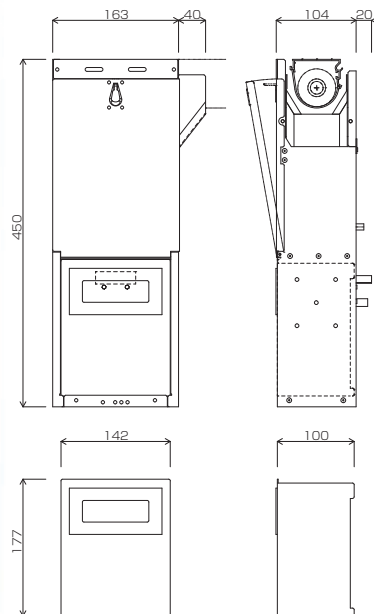

定格電源電圧	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	9.6W/50Hz 10.7W/60Hz
タンク寸法容量	W163(203)×D104(124)×H450 1.6L 圧縮処理後 約300本
安全センサー出力	回転センサー
寸法・質量	W142×D100×H177 本体: 5.0kg



製造元 総発売元 シー・ファースト 株式会社
C FIRST INC.

新潟本社 〒957-0062 新潟県新発田市富塚町3丁目8番27号
TEL: 0254-28-1172 FAX: 0254-28-1173
東京営業所 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目18番2号 竹中ツインビルA館2F
TEL: 03-6447-4130 FAX: 03-6447-4135
大阪営業所 〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目2番14号 第3松屋ビル3F
TEL: 06-4305-3263 FAX: 06-4305-3273

充実のメンテナンス体制で全国各エリアをカバーします!

※仕様・外観は改良のため予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承下さい。 ※本カタログの写真は、実際の商品とは多少異なる場合がありますので、ご了承下さい。